Separator tłuszczu BST-C

Model: **BST-C**

Materiał: **ŻELBET**

Opis:

- urządzenie wykonane z żelbetu na bazie betonu C40/50
- zgodny z normą PN EN 1825-1
- instalacja: podziemna
- deflektor wlotowy i wylotowy ze stali nierdzewnej
- przejścia szczelne
- otwór rewizyjny 600 mm wyposażony we właz żeliwny klasy D400

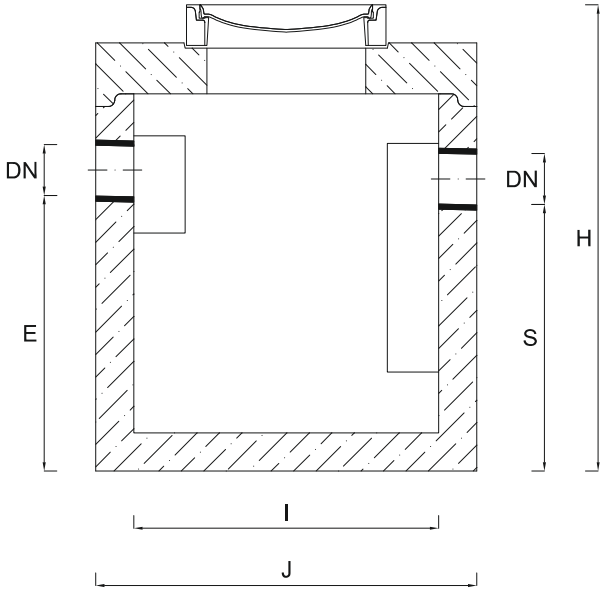

Model	Przepływ Qnom	Średnica zewnętrzna J	Średnica wewnętrzna I	Wysokość całkowita H	Pojemność czynna separatora	Wysokość wlotu E	Wysokość wylotu S	Średnica wlotu DN	Waga najcięższego el. (około)
	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[t]
BST-C 2	2	1300	1000	1550	518	840	810	160	1,9
BST-C 3	3	1300	1000	1850	754	1140	1110	160	2,3
BST-C 4	4	1500	1200	1750	973	1040	1010	160	2,65
BST-C 7	7	1800	1500	1950	1802	1200	1170	200	3,8
BST-C 10	10	2300	2000	1750	2576	1000	970	200	4,7
BST-C 12	12	2300	2000	1950	3047	1150	1120	250	5,3
BST-C 19	19	2740	2500	1950	4761	1150	1120	250	5,8

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeniach.

Biocent, Motycz 325 E, 21-030 Motycz, e-mail: biuro@biocent.pl, www.biocent.com.pl

Wyposażenie opcjonalne do separatorów i osadników żelbetowych

Nadstawki dedykowane wys. 250 mm - 2000 mm

Alarm przepełnienia i poziomu zanieczyszczeń (patrz str. 48)

Instalacja do opróżniania DN 65

Właz szczelny do wypełnienia BKP



Włazy żeliwne klasa A15 - D400

Obsługa

Częstotliwość opróżniania urządzenia zależy od stopnia intensywności napływających ścieków.
Komora zbiornika powinna być regularnie opróżniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.
Po każdorazowym opróżnieniu niezbędne jest uzupełnienie wodą separatora.

Uwagi

W przypadku korpusów separatorów składających się więcej niż z jednego elementu, wymagane jest łączenie elementów za pomocą sznura bentonitowego/zaprawy żywicznej lub uszczelki elastomerowej. Objętość separatora należy dobrać w ten sposób aby temperatura ścieków wypływających z separatora nie przekraczała 40°C. Nadmierna temperatura może spowodować uszkodzenie urządzeń za separatorem tj. pompy, pływaki (elementy pomp mają wytrzymałość temperaturową do 40°C). W przypadku wysokiej temperatury ścieku zalecany jest dobór separatora o podwójnej objętości.

Wykonanie indywidualne

Możliwe do wykonania są również separatory według indywidualnego projektu min:
- Inne średnice rur dolotowych i wylotowych, zmienione wymiary zbiorników lub wlot pod kątem
- Separatory zintegrowane z komorą pomp
- Separatory w zbiornikach prostopadłościennych

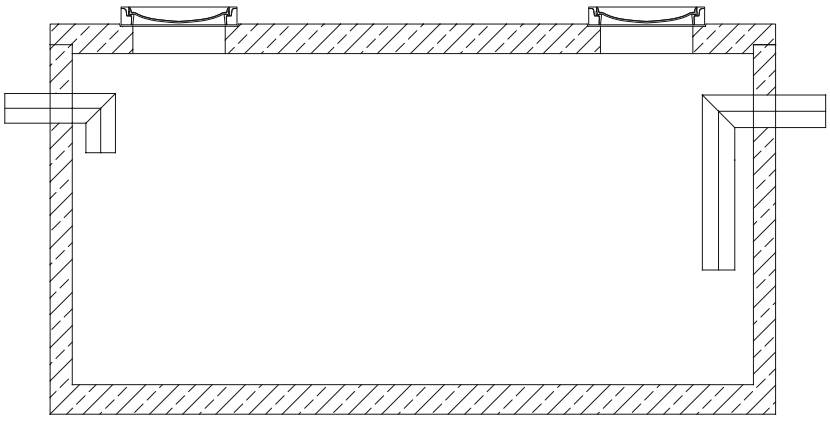

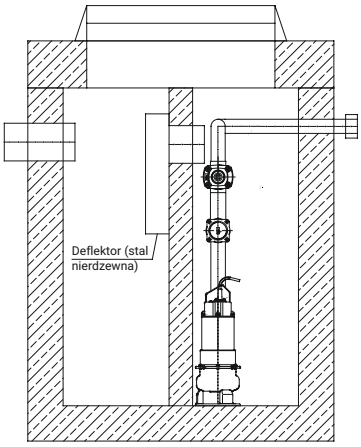

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeniach.

Biocent, Motycz 325 E, 21-030 Motycz, e-mail: biuro@biocent.pl, www.biocent.com.pl

GRUPA PRZYBYSZEWSCY

POZBET zajmuje się wytwarzaniem oraz handlem, jak również dopasowywaniem gotowych produktów pod potrzeby danej inwestycji budowlanej. W asortymencie POZBET można znaleźć szeroki wybór prefabrykatów betonowych i systemów studni, rury PVC, włazy kompozytowe i żeliwne, studzienki oraz elementy infrastruktury drogowej. Popularnym produktem w ofercie są separatory, czyli urządzenia służące do oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej. Separatory wykonywane są jako produkty ustandaryzowane, jak również pod indywidualne zamówienie klienta.

Większość towarów sprzedawanych przez POZBET dostępne jest „od ręki" – wystawione są na placu bądź przechowywane w magazynie.

Ważną zaletą przedsiębiorstwa jest ponadto wykwalifikowany zespół sprzedawców potrafiących doradzić inwestorom, architektom i wykonawcom wybór optymalnego rozwiązania w korzystnej cenie i spełniającego normy środowiskowe.

+48 661 22 33 20

biuro@przybyszewscy.com.pl

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań

NIP: 9721306774 | KRS: 0000829890

PRZYBYSZEWSCY.COM

NOVOTERM

POZBET
PREFABRYKATY BETONOWE